Eco version -34° Tillslag vid 2C

PANCAKE 1 ECO

Uppvärmt tråg för luft-luftvärmepumpar

Pancake 1 Eco, originalet är ett mycket energieffektivt dräneringstråg för luft-luftvärmepumpar, utvecklat för stränga svenska vinterförhållanden. Det är enkelt att installera på både väggkonsoler och markstativ. Med inbyggda värmekablar och två stegs termostatstyrning hålls tråget frostfritt även vid kyla ner till -34 °C.

CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

Allow selection

Allow all

installera på både väggkonsoler och markstativ. Med inbyggda värmekablar och två stegs termostatstyrning hålls tråget frostfritt även vid kyla ner till -34 °C.

69 W
maxeffekt

ECO
Två steg tillslag +2 och -8°C

Frostsäker
till -34°C

För
Luft-luftvärmepump

Passar Pancake 1 Eco din värmepump? →

Tekniska Data (TDS) | Produktblad

Art. nr: 3060-9899-701

RSK: 6259136

GTIN: 7350157930013

Därför Pancake 1 Eco

CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

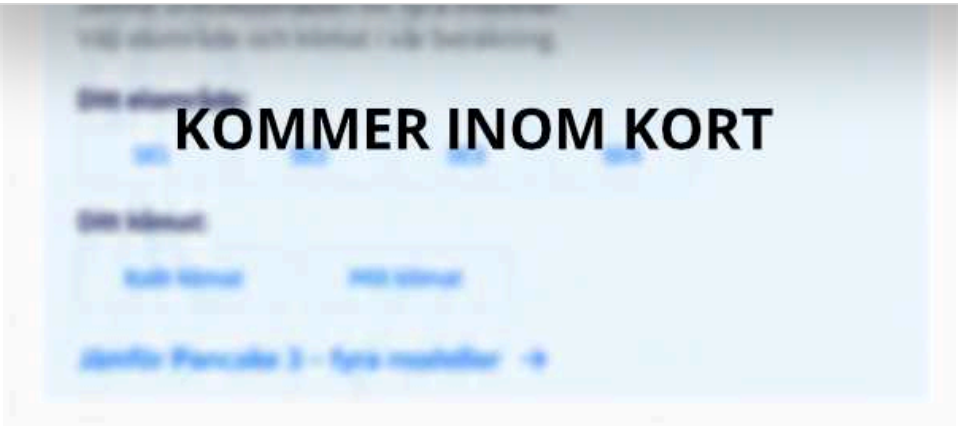

Överblick

För	Luft-luftvärmepump
Uppvärmning	Värmematta

Termostatstyrd	Två steg tillslag +2 och -8°C
Termostat	På anslutningskabeln
Frostfri till	-34°C

Färg	Mörkgrå
Material	ABS, Komposit
Mått (mm)	705 x 285 H25
Stickkontakt	Schuko, jordad

Ansl.kabel (m)	1.5
Spänning	220-240 v 50-60 Hz
Max effekt (w)	69
Vibb-dämpare	Utedel 25 - 50kg
Slanganslutning	Ø20, Ø25

CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

Medföljer

Energieffektivt dräneringstråg för luft-luftvärmepumpar

ClimaLine Pancake 1 Eco är ett energieffektivt uppsamlingstråg utvecklat för luft-luftvärmepumpar i nordiskt klimat. Tråget monteras direkt på upphängningen till utedelen och ger en diskret, integrerad installation utan att påverka serviceåtkomst eller montagehöjd i onödan. Den kompakta konstruktionen är optimerad utifrån var kondensvattnet lämnar utedelen, vilket minimerar uppsamlingsytan och därmed reducerar energibehovet för frostskyddsvärmningen. Konstruktionen gör att tråget fungerar effektivt även vid låga temperaturer och höga

Snabb och flexibel installation

Pancake 1 Eco är kompatibelt med majoriteten av luft-luftvärmepumpar på den svenska marknaden och fungerar tillsammans med både väggkonsoler och markstativ från flera olika tillverkare. Tråget är konstruerat för snabb installation med minimalt behov av anpassning på plats, vilket effektiviserar montaget och minskar installationstiden.

Konstruktion och teknik

Tråget är tillverkat i kompositmaterial med låg värmeledningsförmåga för att minska värmeförluster och optimera energieffektiviteten. Värmesystemet består av tätt förlagda värmekablar integrerade i en aluminiummatta som täcker hela trågets uppsamlingsyta inklusive kanter och utlopp. Detta säkerställer jämn värmefördelning och minimerar risken för isbildning i kritiska områden. Undersidan är isolerad med foliebeklädd isolering som hjälper till att hålla kvar värmen i tråget och minska effektförbrukningen

- Tillslag vid +3 °C för att hantera kondens- och smältvatter
- Extra tillslag vid -8 °C för förstärkt frostskydd under kalla förhållande

CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.


Necessary

Preferences

Statistics

Marketing



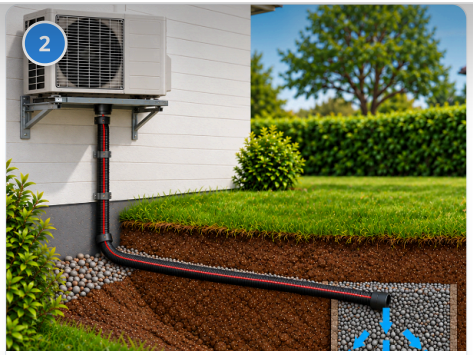

VANLIGASTE LÖSNINGEN

Till stuprör och befintligt dagvatten

Förlägg satsen längs fasaden och in under lövutkastet, ca 10 cm över mark. För ned värmekabeln i dagvattenröret till frostfritt djup.

- Säker och driftsäker avledning
- Använder befintligt system

Läs om detta alternativ →

ROBUST LÅNGSIKTIG LÖSNING

Till stenkista - ny eller befintlig

Förlägg satsen längs fasaden till 50 mm



NÄR AVLOPP FINNS NÄRA

In i huset eller källaren



ENKEL VID RÄTT TOMT

Rakt ut från huset -

CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

Komplettera installationen

För en komplett och säker dränering rekommenderar vi följande tillbehör.