NEO Neo version -20° Drift till -20C +2° Tillslag vid 2C

PANCAKE 1S NEO

Uppvärmt tråg för luft-luftvärmepumpar

Pancake 1S Neo, originalet är ett smart och energieffektivt dräneringstråg för luft-luftvärmepumpar, utvecklat för milda svenska vinterförhållanden. Det är enkelt att installera på både väggkonsoler och markstativ. Med inbyggd värmekabel och termostatstyrning hålls tråget frostfritt även vid kyla ner till -20 °C.



CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

Allow selection

Allow all

PANCAKE 1S NEO

Uppvärmt tråg för luft-luftvärmepumpar

Pancake 1S Neo, originalet är ett smart och energieffektivt dräneringstråg för luft-luftvärmepumpar, utvecklat för milda svenska vinterförhållanden. Det är enkelt att installera på både väggkonsoler och markstativ. Med inbyggd värmekabel och termostatstyrning hålls tråget frostfritt även vid kyla ner till -20 °C.

44 W
maxeffekt

ECO
Tillslag +2°C

Frostsäker
till -20°C

För
Luft-luftvärmepump

Passar Pancake 1S Neo din värmepump? →

Tekniska Data (TDS) | Produktblad

Art. nr: 3060-9899-702

GTIN: 7350157930143

Därför Pancake 1S Neo

CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies


We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

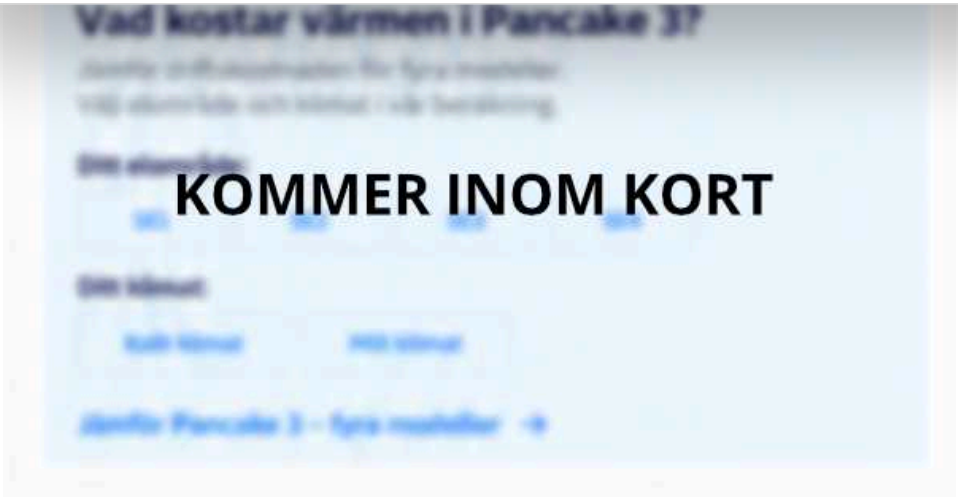

Överblick

För	Luft-luftvärmepump
Uppvärmning	Värmematta
Termostatstyrd	Tillslag +2°C
Termostat	På anslutningskabeln
Frostfri till	-20°C

Färg	Ljusgrå
Material	ABS, Komposit
Mått (mm)	705 x 285 H25
Stickkontakt	Schuko, jordad

Ansl.kabel (m)	1.5
Spänning	220-240 v 50-60 Hz
Max effekt (w)	44
Vibb-dämpare	Utedel 25 - 50kg
Slanganslutning	Ø20, Ø25

CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

Modell

Energieffektivt dräneringstråg för luft-luftvärmepumpar

ClimaLine Pancake 1S Neo är ett energieffektivt uppsamlingstråg utvecklat för luft-luftvärmepumpar i milt nordiskt klimat. Tråget monteras direkt på upphängningen till utedelen och ger en diskret, integrerad installation utan att påverka serviceåtkomst eller montagehöjd i onödan. Den kompakta konstruktionen är optimerad utifrån var kondensvattnet lämnar utedelen, vilket minimerar uppsamlingsytan och därmed reducerar energibehovet för frostskyddsvärmningen. Konstruktionen gör att tråget fungerar effektivt även vid låga temperaturer och höga

Snabb och flexibel installation

Pancake 1S Neo är kompatibelt med majoriteten av luft-luftvärmepumpar på den svenska marknaden och fungerar tillsammans med både väggkonsoler och markstativ från flera olika tillverkare. Tråget är konstruerat för snabb installation med minimalt behov av anpassning på plats, vilket effektiviserar montaget och minskar installationstiden.

Konstruktion och teknik

Tråget är tillverkat i kompositmaterial med låg värmeledningsförmåga för att minska värmeförluster och optimera energieffektiviteten. Värmesystemet består av tätt förlagda värmekablar integrerade i en aluminiummatta som täcker hela trågets uppsamlingsyta inklusive kanter och utlopp. Detta säkerställer jämn värmefördelning och minimerar risken för isbildning i kritiska områden. Undersidan är isolerad med foliebeklädd isolering som hjälper till att hålla kvar värmen i tråget och minska effektförbrukningen

- Tillslag vid +2 °C för att hantera kondens- och smältvatter

CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

Led bort vattnet – läs mer



VANLIGASTE LÖSNINGEN



ROBUST LÅNGSIKTIG LÖSNING

Till stuprör och befintligt dagvatten

Förlägg satsen längs fasaden och in under lövutkastet, ca 10 cm över mark. För ned värmekabeln i dagvattenröret till frostfritt djup.

- ✓ Säker och driftsäker avledning
- ✓ Använder befintligt system


Läs om detta alternativ →

Till stenkista - ny eller befintlig

Förlägg satsen längs fasaden till 50 mm dagvattenrör till kistans mitt. Ny kista frostfritt, cirka 1 meter under mark och 3-4 meter från huset.

- ✓ Mycket låg risk för huset
- ✓ Invändig värmekabel

Läs om detta alternativ →

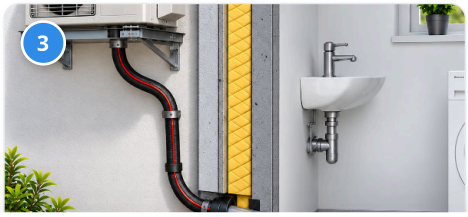



CLIMACO

Cookiebot by Usercentrics

Consent | Details | About

This website uses cookies

We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you've provided to them or that they've collected from your use of their services.

Necessary

Preferences

Statistics

Marketing

För konsumenter

Hitta återförsäljare i hela Sverige.

Konsument hittar butiker här →

Komplettera installationen

För en komplett och säker dränering rekommenderar vi följande tillbehör.